

Quelles caractéristiques pour la compatibilité de l'AddBike ?

	Ville	VTT	VTC	VAE	Vélo pliable	BMX	Vélo de course	Fat bike	Hors norme ISO 4210
Type	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	À suspension	Rigide	Acier	Aluminium	Titane	Carbone	Mono-fourche	Avec fixation dynamo	
Fourches	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	


Attention il existe des cas particuliers



La face intérieure des pattes de fourche ne doit présenter aucun relief au contact de la surface plane de la tôle


Fixation dynamo sur fourche : incompatible si celle-ci se situe entre 18 et 21 cm des pattes de fourche



	< 26 pouces	26 à 29 pouces	> 29 pouces	Axe de roue de 9mm	Axe de roue ≠ 9mm
Roues	✗	✓	✗	✓	

	Cintre plat droit	Cintre route	Cintre plat recourbé	Cintre plat recourbé avec bar ends
Guidons	✓	✗	✓	✓

Il est nécessaire de pouvoir libérer de la place au niveau du guidon pour accueillir la poignée de frein

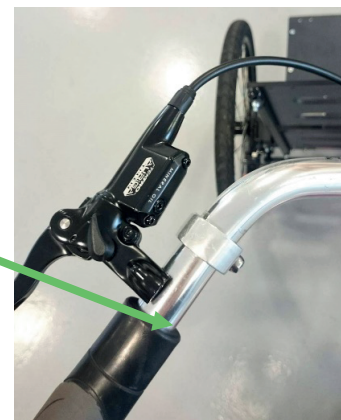

Une question ?



Augusto Arteaga
Business development

augusto.arteaga@addbike.fr
+33 7 60 59 85 72

Romain Martinet
Responsable commercial France

romain.martinet@addbike.fr
+33 7 86 61 10 89